sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

CONFIANCE

Garde-corps



CONFIANCE

Garde-corps

Avec ses lignes minimalistes et son design contemporain, le garde-corps CONFIANCE offre une grande liberté de création et garantie une sécurité optimale. Le garde-corps Confiance est destiné au public comme au résidentiel, et à tout type de marché du neuf et de la rénovation. Il est conforme à la réglementation en vigueur.



Design sobre et épuré

- Pas de fixation apparente.
- Mains courantes rondes ou rectangulaires.
- Poteau unique pour réaliser les angles.
- Adapté pour tous types de poses : sur dalle, devant dalle, entre tableaux, sur muret...
- Platines de fixation en un ou deux points.

Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableaux et sur muret.

Facilité de pose

- Platines adaptées aux différents cas de pose.
- Platine réglable 10 mm en hauteur et 4% de réglage de l'aplomb par rapport à la dalle béton.
- Accroches murales pour la reprise latérale en maçonnerie.
- Barreaux à visser ou à sertir : 15x25, 15x33 mm.

Exemples de remplissage



Barreaudage sous main courante



Remplissage verre sous main courante



Bande filante version «paquebot»



Barreaudage sous lisse intermédiaire



Bande filante sous lisse avec remplissage verre



Bande filante sous lisse avec barreaudage et croix de Saint-André



Rampant




Sur muret

- Possibilité de rampant de 0º à 38º.
- Accroche de main courante et de lisse articulée pour reprendre les angles
- Lisse prépercée pour rampant de 27º à 38º.
- Les applications et modèles du garde-corps en droit s'appliquent au garde-corps rampant

- Retour d'angle, accroche latérale
- Un poteau unique pour assurer les retours à 90º et les parties droites.
- Accroches murales absorbant un angle de tableau de ± 10º et une
- Variation de côte entre tableaux de ± 15 mm.

Mains courantes

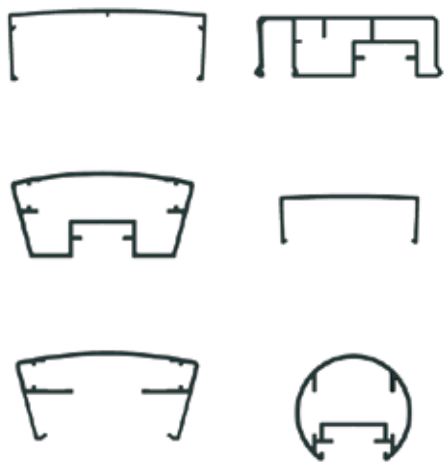




Conformité

60 essais réalisés sur 31 applications en lieux public et privé dans le cadre de la mise à jour de la norme NFP 06-111-2/A1 de l'Eurocode pour les charges horizontales ainsi que la validation par la CEBTP de l'ensemble des applications garde-corps bande filante dans le cadre des dernières modifications du DTU39 sur les vitrages de garde-corps;

Limites d'utilisation

Entraxe maximum entre poteaux

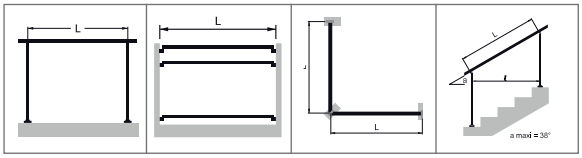

Privé	Remplissage (verres, tôles)	1800 mm	1600 mm	1600 mm
	Barreaudage	*1800 mm*	*1599 mm*	*1540 mm*

Public	Remplissage (verres, tôles)	1800 mm	985 mm	985 mm
	Barreaudage	*1800 mm*	*984 mm*	*980 mm*

Finition



Choisissez votre hamonie parmi une large palette de teintes : classique, matte, brillante, métallisée ou texturée.

En matière de traitement de surface, nos profilés portent les labels de garantie Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

SAPA BUILDING SYSTEM

Solutions d'architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment.

Fenêtre | Porte | Coulissant | Façade | Brise-soleil | Portail et volets | Garde-corps
Véranda | Toiture bioclimatique

IMPRIM'VERT®
Tarif 2015 SUNLINE by SAPA – Document non contractuel – Photos Sapa Building System – Imprim'vert

Assistance technique
04 98 12 59 40

Sapa Logic
04 98 12 59 47

SAPA BUILDING SYSTEM Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr

Téléchargez notre application mobile