sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

PERFORMANCE 70 GTI+

Porte grand trafic grandes dimensions
Haute performance thermique




GENDARMERIE MARITIME


EVENT



PERFORMANCE 70 GTI+

Porte grand trafic grandes dimensions
HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

La porte la plus performante du marché !
PERFORMANCE 70 GTI+ se caractérise par sa robustesse, ses performances éco-énergétiques et ses très grandes dimensions : jusqu'à 3 mètres de haut.
La solution idéale pour tous les projets collectifs ou tertiaires, en neuf comme en rénovation.



La porte aux performances extrêmes

3 x 1,5 m
par vantail

40dB
RA tr

TESTÉE **2 MILLIONS DE CYCLES**








SOLUTION ANTI-PINCE-DOIGT

Une multitude de configurations

- Coupe droite
- Finition parfaite grâce aux bouchons / 1 et 2 vantaux
- Réduction des temps de fabication
- Seuil spécial crapaudine et pivot de sol encastré

1 **APD Simple Action Paumelles**
1 vantail - 2 vantaux



2 **APD Simple Action Pivot tube**
1 vantail - 2 vantaux



3 **APD Simple Action Pivot joint**
1 vantail - 2 vantaux



4 **APD Va et vient Pivot tube**
1 vantail - 2 vantaux




5 **APD Va et vient Pivot joint**
1 vantail - 2 vantaux



Niveau 1 :
uniquement côté paumelles
Niveau 2 :
côté paumelles
et fermeture

Application :
- Ouverture simple intérieure / extérieure
- Seuil plat
- Pivot de sol
- Va et vient

SOLUTION PIVOT ET PIVOT DÉCALÉ

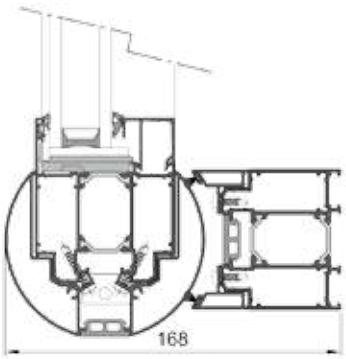

Porte grandes dimensions : jusqu'à 3 mètres

- Excellente performance thermique
- 4 niveaux d'isolation : Basic / I / SI / SHI
- Paumelles :
  > en applique
  > à clamer bridées sur l'ouvrant et réglables dans les 3 sens
- Ouvrant périphérique avec plinthe rapporté ou profilé de plinthe en longueur de 1,5ml
- Seuil PMR disponible
- Existe version avec hauteur de dormant réduite



Excellente performance acoustique : 40 dB

La sécurité avant tout

- Serrure multipoints
- Serrure a2p
- Certifiée anti effraction CR3
- Vitrage sécurité (option)
- Digicode et système de ventouse électromagnétique (option)



S-LINE
Quincaillerie de porte



Esthétique et ergonomique,
l'offre Quincailelrie Porte Sapa Building System répond à toutes les problèmatiques de fermeture et de sécurité des bâtiments tertiaires, ERP, logements collectifs et individuels.

FERME-PORTE



Force de fermeture **1-4**

Force de fermeture **2-5** ou **5-6**



Force de fermeture **2/3/5**

Force de fermeture **1-5**

FERME-PORTE ENCASTRÉ



Force de fermeture **1-4** ou **2-5**

VENTOUSE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
À ENCASTRER
300 KG



CONFORME
NF S 61-937

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Les ferme-portes doivent fonctionner aussi bien dans les situations les plus ordibaires que dans les situations d'urgence.
- Les solutions proposées vont des ferme-portes à bras articulé ou à glissière, minimalistes, **esthétiques et performants, jusqu'aux solutions pratiquement invisibles** : ferme-portes intégrées ou bandeaux coordinateurs de fermeture.

Poignées de tirage inox



Forme en C | Forme en D | Forme en T | Forme en U | Forme en V

Poignées de porte S-LINE



Cylindre



Gache électrique



Anti-panique




TESTÉE **2 MILLIONS DE CYCLES**

Soit dix fois de plus que ce qu'exigent les normes CE ! Nos barres de poussée ont été vérifiées et certifiées conformément à la norme EN 115-1997/A100.


- Ergonomique, flexible jusqu'à trois points de fermeture, réversible gauche/droite et facile à monter.
- 3 couleurs possibles : vert, gris et acier inoxydable satiné.
- Seuil spécifique
- Toutes les configurations possibles.

Configurations


Mode d'ouverture

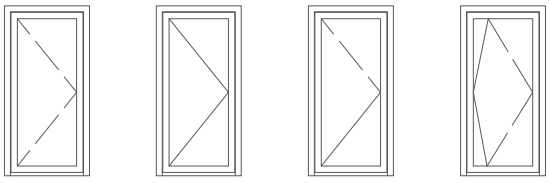


Ouverture intérieure | Ouverture extérieure | Va et vient | Porte pivot axe décalé

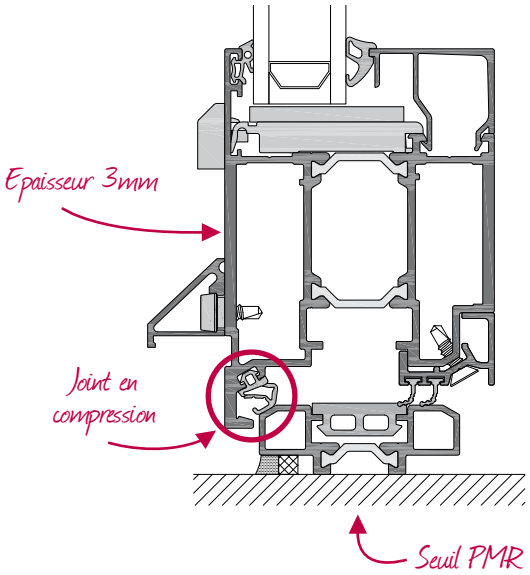


2 vantaux

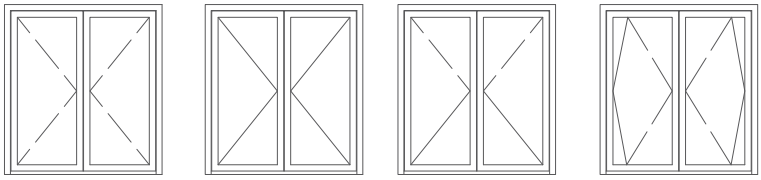

Avec ou sans seuil



Anti-pince-doigt

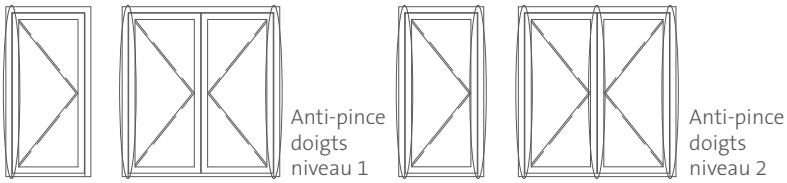

Anti-pince doigts niveau 1 | Anti-pince doigts niveau 2

Pour tous vos projets, choisissez la haute performance

- **Ud 1.6** — **Limiter** les déperditions thermiques
- **Sw 0,41** — **Optimiser** l'apport de chaleur solaire
- **Tlw 44%** — **Augmenter** la transmission lumineuse
- **A*3 E*5B V*C3** — **Renforcer** la perméabilité à l'air

GTI+ — Dim. Max — **L 1500 H 3000**

GTI — Dim. Max — **L 1200 H 2250**

Épaisseur — **jusqu'à 51 mm**

Ra,tr 40 dB

Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles CSTB
Porte lourde 1 VTL L1060 x H2180mm - NF EN ISO 10077 - 1/2. DV 4/16/4
Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.

Découvrez la vidéo
Fabrication de la porte
Performance 70 GTI+

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

SAPA BUILDING SYSTEM

Solutions d'architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment.

Fenêtres | Portes | Coulissants | Façades | Brise-soleil | Portails et volets | Garde-corps
Véranda | Toiture bioclimatique

Assistance technique
04 98 12 59 40

Sapa Logic
04 98 12 59 47

SAPA BUILDING SYSTEM Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr

Téléchargez notre application mobile

IMPRIM'VERT®
Performance GTI+ Octobre 2015 – Document non contractuel – Photos Sapa Building System – Imprim'vert